Tentes pliantes gamme Colecti'

Montage simple et rapide. La gamme Colecti'V est conçue pour une utilisation intensive.

Profilé aluminium octogonal en 50mm. Pièces de connexion aluminium. Visserie inox.

Disponible en bâche PVC 380gr/m², bâche PVC 520gr/m² ou bâche Technitex ® 300gr/m² nylon polyester enduction PVC uniface.

LÉGENDE

- 1 Gâchette de coin autobloquante
- 2 Visserie inox par recouvrement
- 3 Connexion aluminium anodisé
- 4 Ciseaux aluminium anodisé
- 5 Profilé aluminium anodisé
- 6 Connexion centre aluminium anodisé
- 7 Platine de pied
- 8 Montage des murs par velcro 50mm et raccord entre eux.

DIMENSIONS DISPONIBLES

COL330 3mx3m 9m²

COL345 3mx4,5m 13,5m²

GOL360 3mx6m 18m² **GOL440** 4mx4m 16m²










* Disponible en PVC 380gr/m² et PVC 520gr/m² uniquement

Loc	murs	$C \sim 1$	octi'\
LE2	IIIuI 5	CUI	lecti v

Les murs Colecti'V sont vendus en PACK complets pour la finition Technitex ® 300gr/m² et à l'unité pour la finition PVC 380gr/m² et PVC 520gr/m²

	Poids	Dimension repliée	Hauteur du mât	Nombre de pieds	Nombre de mâts	Surface	Hauteur sous bandeau
COL330	30kg	1,52x0,25x0,25	3,15m	4	1	9m²	2,05 à 2,20m
	36kg	1,52x0,31x0,31	3,15m	4	2	13,5m²	2,05 à 2,20m
	49kg	1,52x0,31x0,47	3,15m	6	3	18m²	2,05 à 2,20m
	42kg	1,52x0,40x0,40	3,15m	4	1	16m²	2,05 à 2,20m

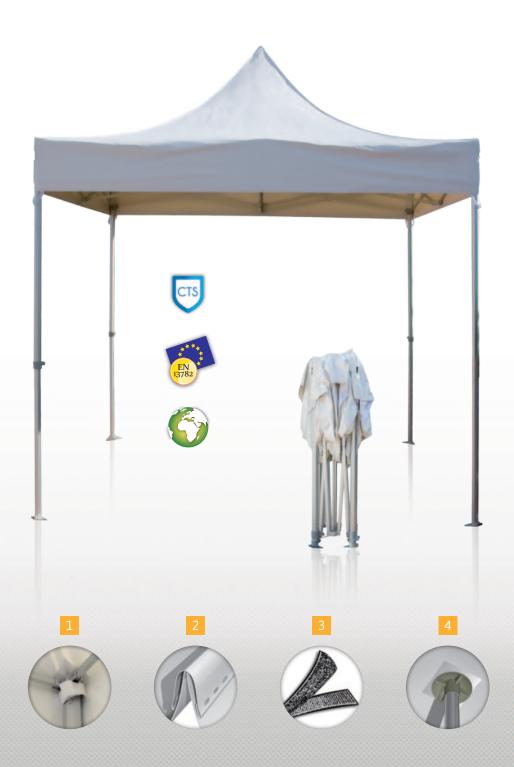

CONTENU DU PACK

Armature, toit, housse de transport.



AVANTAGES Colecti'V

Utilisation quotidienne

Garantie 2 ans Normes de sécurité Européennes Structure aluminium Homologable CTS suivant NV 1965 Résistance au vent 70km/h (avec arrimage adéquat)

Disponible en 3 finitions de bâche (voir détail page 6) :

- > Bâche **Technitex** ® **300gr/m²** nylon polyester enduction PVC uniface.
- > Bâche **PVC 520gr/m²** norme M2.
- > Bâche **PVC 380gr/m²** norme M2.

COULEURS DISPONIBLES

> Bâche Technitex ® 300gr/m² 🌟 🌟



PANTONE 7455C

RAL 9016

PANTONE Black C

PANTONE 200C

PANTONE 561C



RAL 9016



RAL 9016



RAL Coca Cola

RAL 2007

RAL 6005

RAL 9011

RAL 5005

- Bâche renforcée à chaque angle.
- Coutures pincées et galonnées.
- Velcro 50mm.
- Renfort à la pointe.