

# Tentes pliantes gamme ZP


Des tentes conçues spécialement pour **la réception et la réalisation d'événements culturels et sportifs**. Elles présentent toutes les caractéristiques de structures à déploiement instantané adaptées aujourd'hui dans le cadre **d'utilisation permanente**. Système de **coin auto bloquant**, et **verrouillage automatique sans effort**. Armature série ZP **100% alu anodisé EN 573 6060**, pièce de connexion **injectée fibre de verre**, visserie inox, câbles de tension intégrés.

## LÉGENDE

- 1 Capôt aluminium + système ZP
- 2 Connexions injectées fibre de verre
- 3 Profilé aluminium anodisé EN 573 6060
- 4 Visserie inox par recouvrement
- 5 Ciseaux aluminium anodisé
- 6 Platine
- 7 Finition totalement hermétique en partie basse par velcro
- 8 Mur coulissant en partie haute avec pièce glissante Kim®


## DIMENSIONS DISPONIBLES

<b>ZP330</b>	3mx3m 9m <sup>2</sup>	<b>ZP460</b>	4mx6m 24m <sup>2</sup>
<b>ZP360</b>	3mx6m 18m <sup>2</sup>	<b>ZP480</b>	4mx8m 32m <sup>2</sup>
<b>ZP440</b>	4mx4m 16m <sup>2</sup>	<b>ZP480R</b>	4mx8m 32m <sup>2</sup>
<b>ZP550</b>	5mx5m 25m <sup>2</sup>	<b>ZP5HEXA</b>	Ø5m 16,2m <sup>2</sup>
<b>ZP660</b>	6x6m 36m <sup>2</sup>	<b>ZP6HEXA</b>	Ø6m 23,4m <sup>2</sup>

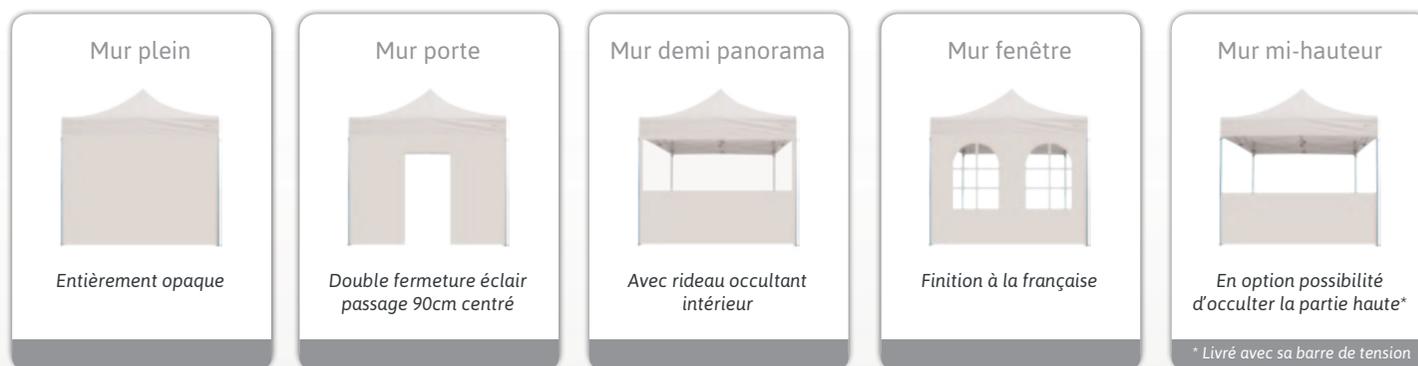

	Poids	Dimension repliée	Hauteur du mât	Nombre de pieds	Nombre de mâts	Surface	Hauteur sous bandeau
<b>ZP330</b>	50kg	1,60x0,36x0,40	3,60m	4	1	9m <sup>2</sup>	1,97 à 2,20m
<b>ZP360</b>	80kg	1,60x0,36x0,65	3,60m	6	2	18m <sup>2</sup>	1,97 à 2,20m
<b>ZP440</b>	59kg	2,01x0,36x0,40	3,60m	4	1	16m <sup>2</sup>	1,97 à 2,20m
<b>ZP550</b>	114kg	1,60x0,60x0,60	3,60m	4	1	25m <sup>2</sup>	1,97 à 2,20m
<b>ZP5HEXA</b>	95kg	1,60x0,73x0,80	3,60m	6	1	16,2m <sup>2</sup>	1,97 à 2,20m
<b>ZP6HEXA</b>	102kg	1,60x0,73x0,80	3,60m	6	1	23,4m <sup>2</sup>	1,97 à 2,20m
<b>ZP660</b>	132kg	1,60x0,60x0,60	3,60m	4	1	36m <sup>2</sup>	1,97 à 2,20m
<b>ZP460</b>	82kg	2,01x0,36x0,54	3,60m	4	2	24m <sup>2</sup>	1,97 à 2,20m
<b>ZP480</b>	110kg	2,01x0,36x0,68	3,60m	6	3	32m <sup>2</sup>	1,97 à 2,20m
<b>ZP480R</b>	111kg	2,01x0,36x0,68	3,60m	8	3	32m <sup>2</sup>	1,97 à 2,20m

DISPONIBLE EN FINITION PAGODE  
(voir page 24)

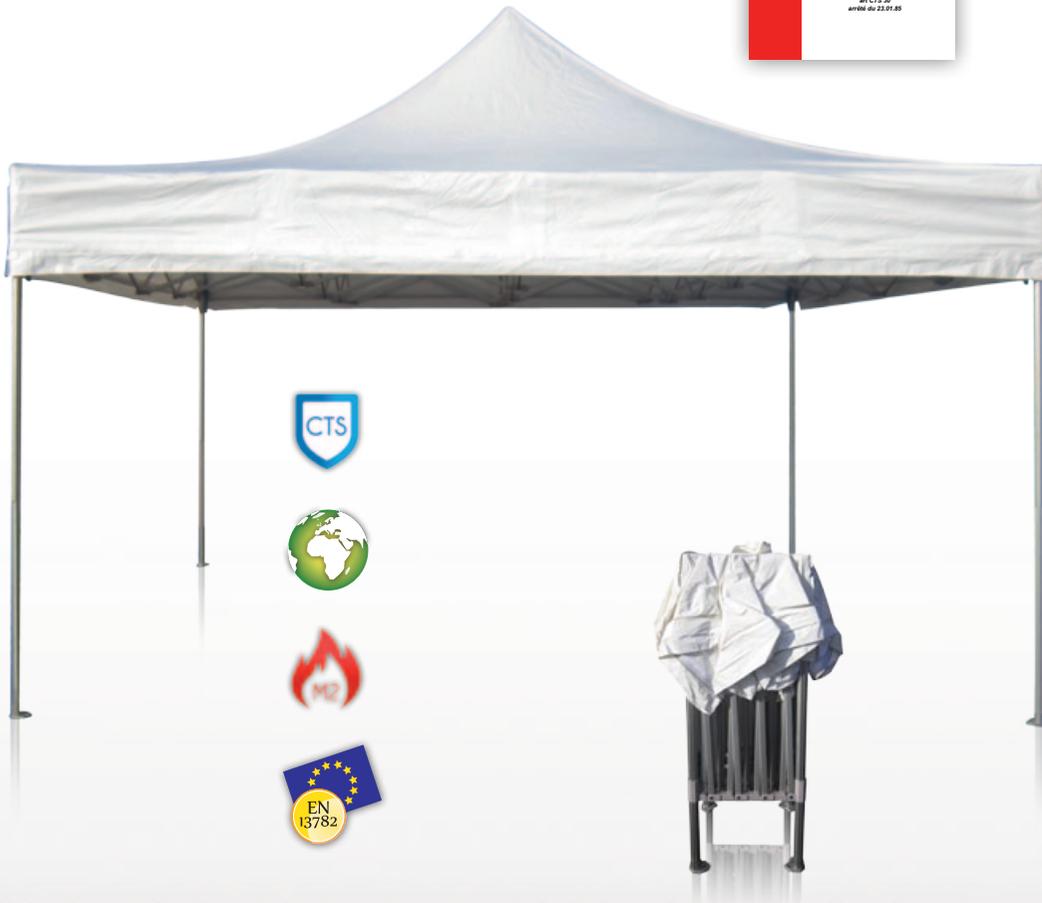

### CONTENU DU PACK

Armature, toit, housse de transport.



### AVANTAGES ZP

#### Utilisation extrême

Garantie 5 ans  
Normes de sécurité Européennes **EN13782**  
Homologable **CTS suivant NV 1965**  
(neige et vent)  
**Bâche PVC 380 gr/m<sup>2</sup> ignifugée M2**  
Verrouillage des coins sans effort  
Stabilité mécanique maximale  
**Murs coulissants par joncs**  
Structure 100% aluminium anodisé  
**Résistance au vent 100km/h**  
(avec arrimage adéquat)

Bâche souple et résistante de conception unique bénéficiant d'un **traitement anti ultra violet** ainsi que d'un **vernis de finition qui assure sa longévité**. Résistance -30° + 70°C.  
**Murs coulissants sur joncs** + pièce injectée glissante (KIM®).

### COULEURS DISPONIBLES

			RAL 2007
RAL 9016	RAL 1023	RAL Coca Cola	RAL 7042
RAL 6005	RAL 9011	RAL 5005	RAL 1015

- 1 En option pose de jonc sur le mur en partie basse **pour une tension parfaite.**
- 2 **Coutures pincées et galonnées.**
- 3 **Renfort à la pointe.**
- 4 **Renfort et attache au ciseau.**
- 5 Finition en partie basse par velcro. **Tente totalement hermétique.**
- 6 Renfort métallique à l'extrémité du jonc pour une utilisation intensive.
- 7 Mur coulissant sur jonc. **Système Kim®.**
- 8 **Renfort et attache à chaque angle.**

1




2



3



4



5



6



7



8

